B-MANU200837-01

I·O DATA

無線LANルーター

かんたんセットアップガイド

本紙では、本製品を使用してインターネットに接続するまでの手順を説明しています。

セットアップをはじめる前に、

- ●本製品を使わずにインターネットに接続できることを確認してください。その際、ご契約のプロバイダーからの資料の指示にしたがって、設定を行い接続をご確認ください。
- ●プロバイダーから配布されているPPPoE接続の接続ツール(フレッツ接続ツールなど)がインストールされている場合はアンインストールし、インターネットエクスプローラの接続設定で、「ダイヤルしない」に変更してください。
- ●パーソナルファイアウォールや、Windows標準のファイアウォールを利用している場合は、一時的にOFFにするか、許可する設定に変更してください。

1 無線LANルーターを設置する

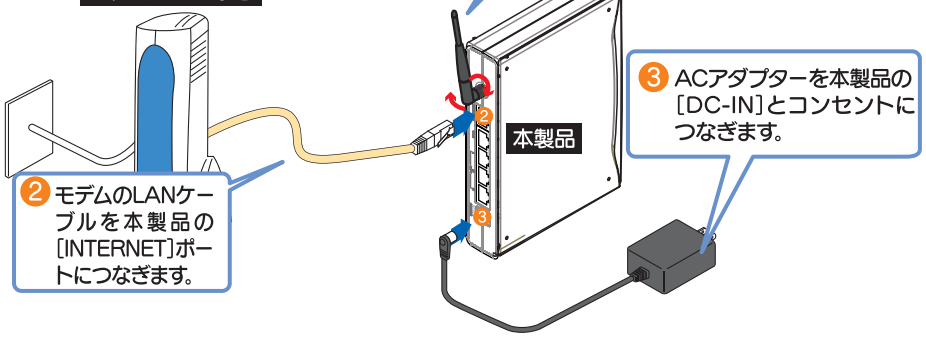

1 アンテナを取り付けます。また、縦置きにする場合、本製品にスタンドを取り付けます。

本製品は図の縦置きの他、横置きでの設置ができます。

2 モデムのLANケーブルを本製品の[INTERNET]ポートにつなぎます。

3 ACアダプターを本製品の[DC-IN]とコンセントにつなぎます。

4 本製品前面のランプが次のようになっていることを確認します。

[STATUS]ランプ	消灯
[INTERNET]ランプ	点灯または点滅
[WIRELESS]ランプ	点灯または点滅
[IPv6]ランプ	消灯
[LAN1~3]ランプ	消灯

注意 ●ランプが左記の状態にならない場合
モデムの電源、本製品の電源が入っているかを確認してください。またモデムと本製品をつないでいるLANケーブルがしっかりと奥まで差し込まれているかを確認してください。それでも解決できない場合は、サポートソフトCD-ROM内の【困ったときには】をご覧ください。

2 無線LANでインターネットに接続する

スタート Windowsの場合は、下の手順に沿って作業をすすめてください。
(MacOSやゲーム機をつなぐ場合は裏面の【参考】をご覧ください。)

注意 無線LAN内蔵パソコンで、無線LAN(ワイヤレス)スイッチがある場合はスイッチをONにしてから作業をすすめてください。スイッチの有・無や場所については、パソコンによって異なりますので、パソコンの取扱説明書等でご確認ください。

1 パソコンの電源を入れます。

2 本製品添付のサポートソフトCD-ROMをセットします。

注意 右の画面が表示された場合は、[AUTORUN.EXEの実行]をクリックします。

Windows Vista™の場合

3

左の画面が表示されますので、[ここからスタート]をクリックします。
キーボードなどに触れずにしばらくお待ちください。

●画面が表示されない!
[マイコンピュータ](または[コンピュータ])を開き、CD-ROMをダブルクリックしてください。

注意 右の画面が表示された場合は、[許可]をクリックします。



Windows Vista™の場合

上へ

4

左の画面が表示されますので、マウスやキーボードに触れずにそのまましばらくお待ちください。

注意 右の画面が表示された場合は、「画面で見るマニュアル」が開きますので、画面にしたがい設定を行ってください。

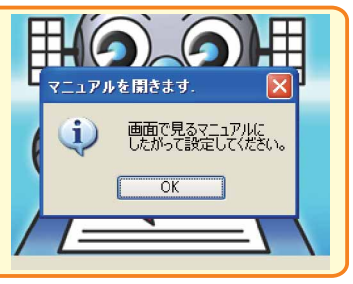

5

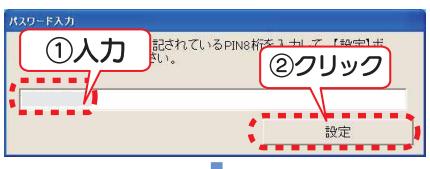

左の画面が表示されたら、無線LANルーター底面に貼付してあるシールに記載のPIN(8桁の数字)を入力し、[設定]ボタンをクリックします。無線LAN接続の設定をします。30秒ほどお待ちください。

※無線LANの設定に時間がかかる場合があります。

注意 右の画面が表示された場合は、[家庭]をクリックします。
次に、「ユーザーアカウント制御」が表示されますので、[続行]をクリックします。



Windows Vista™の場合

6 表示される画面をご確認ください。

I·O DATAのホームページが表示された場合

これで設定は完了です。インターネットをお楽しみください。

設定画面が表示された場合

プロバイダから指定されたユーザーIDと接続パスワードを入力し、[設定]ボタンをクリックします。

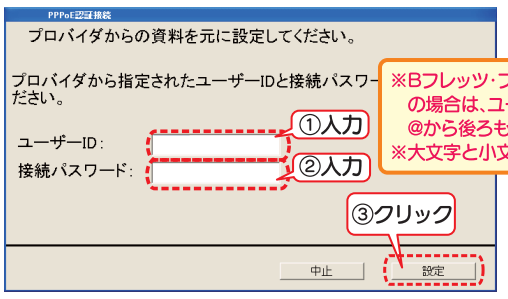

あとは画面の指示にしたがって設定を行えば完了です。インターネットをお楽しみください。

参考

ご使用のゲーム機の欄をご覧ください。

※他のゲーム機をご使用の場合は、CD-ROM内の【画面で見るマニュアル】をご覧ください。

●ニンテンドーDS/ニンテンドーDS Liteの場合

❶ ニンテンドーWi-Fiコネクション対応のソフトを起動し、Wi-Fiコネクション設定画面を起動します。
※詳しくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

❷ [Wi-Fi接続先設定]をタッチします。

❸

[Wi-Fi接続先選択]画面で、[接続先1～3]のうち「未設定」のひとつをタッチします。

❹ 本製品側の操作です。
本製品前面の[クイックゲームスタート]ボタンを[STATUS]ランプが点滅するまで押します。(約3秒)
[クイックゲームスタート]ボタンを押した後、1分以内にゲーム機の設定を終えてください。

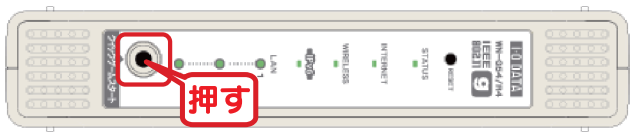

❺ [接続先設定]画面で、[アクセスポイントを検索]をタッチします。

❻

[アクセスポイントの一覧]画面で、
[AirPortM]
をタッチします。

❼

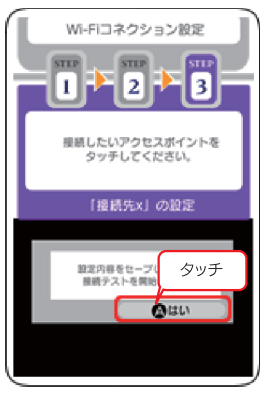

「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されたら、[はい]をタッチします。

これで、設定は完了です。インターネットに接続できます。

完了 [接続できない場合は再度 ❶ からやり直してください]

●Wiiの場合

❶ Wiiを起動します。

❷ 画面左下の[Wii]ボタンにカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

❸ 表示された画面で、[Wii本体設定]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

❹ [Wii本体設定1]画面が表示されますので、画面中央右の矢印にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

❺ [Wii本体設定2]画面が表示されますので、[インターネット]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

❻ [インターネット]画面が表示されますので、[接続設定]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

❼ [接続設定]画面が表示されますので、[接続先1～3]のうち「未設定」のひとつにカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

❽ 本製品側の操作です。
本製品前面の[クイックゲームスタート]ボタンを[STATUS]ランプが点滅するまで押します。(約3秒)
[クイックゲームスタート]ボタンを押した後、1分以内にゲーム機の設定を終えてください。

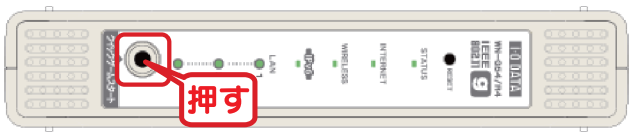

❾ [接続先]画面が表示されますので、[Wi-Fi接続]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

❿ [アクセスポイントを検索]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

⓫ [接続したいアクセスポイントを選んでください。]と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

⓬

[AirPortM]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。
※アクセスポイントが見つからない場合は、[再検索]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

⓭ [この内容で保存します。よろしいですか?]と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

⓮ 「設定内容を保存しました。接続　テストを開始します。」と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

⓯ 「接続 テストに成功しました。」と表示されます。

→接続のみ行う場合は、[いいえ]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

→このままWii本体の更新を行う場合は、[はい]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。

完了 [接続できない場合は再度 ❶ からやり直してください]

参考

他のパソコンやゲーム機をつなぐには…

次のような場合は、本製品添付のサポートソフトCD-ROMをご覧ください。

●パソコンを追加する場合
- ·無線LAN子機を追加する場合
- ·LANケーブルでつなぐ(有線LAN接続)場合
- ·Mac OSで接続する場合

●ゲーム機(PSP、PLAYSTATION 3、Xbox 360)を無線LAN接続する場合

●その他本紙や【必ずお読みください】に記載されていない次のような場合
- ·ポートを開放したい(ネットワークゲームをするため、サーバーを公開するためなど)
- ·セキュリティー設定(暗号化の設定)を自分で行いたい
- ·無線LANアクセスポイント(AP)として使いたい
- ·ダイナミックDNSを使いたい

サポートソフトCD-ROMを見る方法

⇒Windowsの場合
①サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。
②自動で表示されるメニュー画面から、以下をクリックします。
パソコンを追加する場合…[パソコンを追加する]
ゲーム機をつなぐ場合…[ゲーム機をつなぐ]
その他の情報を見る場合…[画面で見るマニュアルを読む]
③表示された説明にしたがって、設定してください。

⇒Mac OSの場合
①サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。
②CD-ROMを開き、[MANUAL.HTM]をクリックします。
③無線LANルーター画面で見るマニュアルの以下をクリックします。
パソコンを追加する場合…[子機を追加する場合はここをクリック]
ゲーム機をつなぐ場合…[こんな使い方をしたいときは]の[ゲーム機をつなぐ]
その他の情報を見る場合…[こんな使い方をしたいときは]
④表示された説明にしたがって、設定してください。

参考

[参考]IPv6ポートの使い方:本製品背面の[IPv6ポート]につなぐだけですぐに使えます。
接続できる機器:フレッツ·ドットネット、フレッツv6アプリに対応した機器。
(4thMEDIA、OCNシアター、オンデマンドTVなどの映像配信チューナ(セットトップボックス))

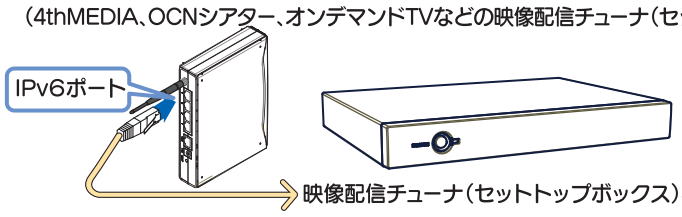

※IPv6ポートに接続した機器ではルーターの各種機能はご利用いただけません。

本製品に関するQ&Aや最新のソフトウェアを弊社ホームページで随時公開しております。
こちらもご参考ください。

製品Q&A	⇒	http://www.iodata.jp/support/
最新ソフトウェア	⇒	http://www.iodata.jp/lib/

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ·オー·データ機器
本社サポートセンター:〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ:http://www.iodata.jp/support/

2007.7.6 発行
Copyright (C) 2007 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.